


Soorten Lichtbakken

SYSTEEM P4

Lichtbak met aluminium
profiel 140 mm of 200 mm


VERLICHT:
AAN VOORZIJD

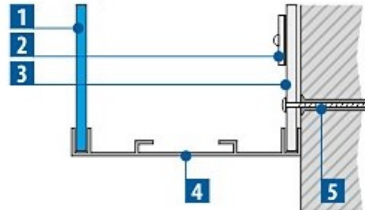

1. Acryl plaat 3-4mm
2. LED
3. PVC paneel of alu plaat
4. Aluminium profiel:
140 mm – Recto
200 mm – R/V
5. Schroeven (~4x70 mm)

SYSTEEM P6


VERLICHT:
AAN VOORZIJD

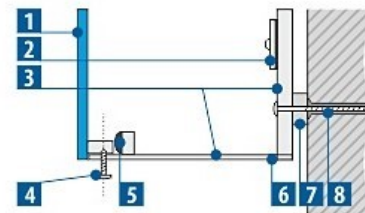

1. Acryl plaat 3-4mm
2. LED
3. PVC Rugplaat (10 mm)
4. Montage schroeven
5. Afdichting
6. Drainage gat
7. PVC plastic schoentje (10 mm)
8. Schroeven (~4x70 mm)

SYSTEEM P8


Geplooid acryl paneel
VERLICHT:
AAN VOORZIJD
AAN ZIJKANTEN

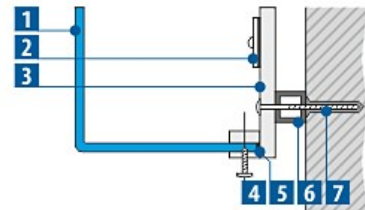

1. Acrylplaat 3-4mm
2. LED
3. PVC Rugplaat (10 mm)
4. Montage schroeven
5. Afdichting
6. Metalen profiel (20x20)
7. Schroeven (~4x70 mm)

SYSTEEM P10


VERLICHT:
AAN VOORZIJD

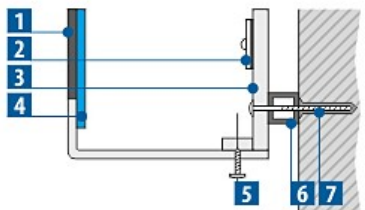

1. Uitgefreesd dibondpaneel
2. LED
3. PVC Rugplaat (10 mm)
4. Geleerde acrylplaat
5. Montage schroeven
6. Metalen profiel (20x20)
7. Schroeven (~4x70 mm)

SYSTEEM P10A


VERLICHT:
AAN VOORZIJD

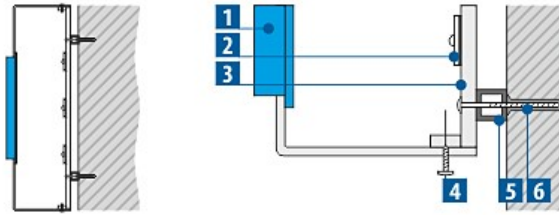

1. Uitgefreesd dibondpaneel met doorgestoken gefreesde 20mm acrylplaat
2. LED
3. PVC Rugplaat (10 mm)
4. Montage schroeven
5. Metalen profiel (20×20)
6. Schroeven (~4×70 mm)

SYSTEEM DOEKBAK

Lichtbak met translucet
PVC tarpaulin.
VERLICHT:
AAN VOORZIJD

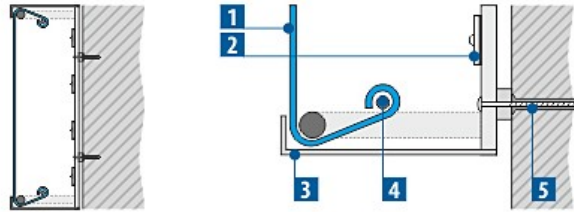

1. PVC tarpaulin
2. LED
3. zijkanten Aluminium
4. Spansysteem pvc
5. Schroeven (~4×70 mm)